



MAXX Forte2

LAVALKALISK POLISHFJERNER

Høykonsentrert produkt uten faremerking*. Dette krever mindre sikkerhetstrening, dokumentasjon, lagring og relaterte kostnader.

Ytelse


- Velegnet til stripping av linoleum og gulv i naturlig gummi, og rengjøring av naturlige og kunstige steingulv
- Den lavalkaliske pH-verdien gjør produktet velegnet til rengjøring av de fleste vannbestandige gulv.
- Utmerket materialkompatibilitet og skånsom mot overflater

Effektivitet

- Den spesielle kombinasjonen av ingredienser og de gode fuktingsevnene gjør MAXX Forte2 til det ideelle valget for krevende rengjøringsjobber
- Velegnet til bruk på mange typer overflater
- Lavtskummende formel for både manuell og maskinell rengjøring

Sikkerhet

- Produktet er ikke faremerket og kan brukes uten personlig verneutstyr

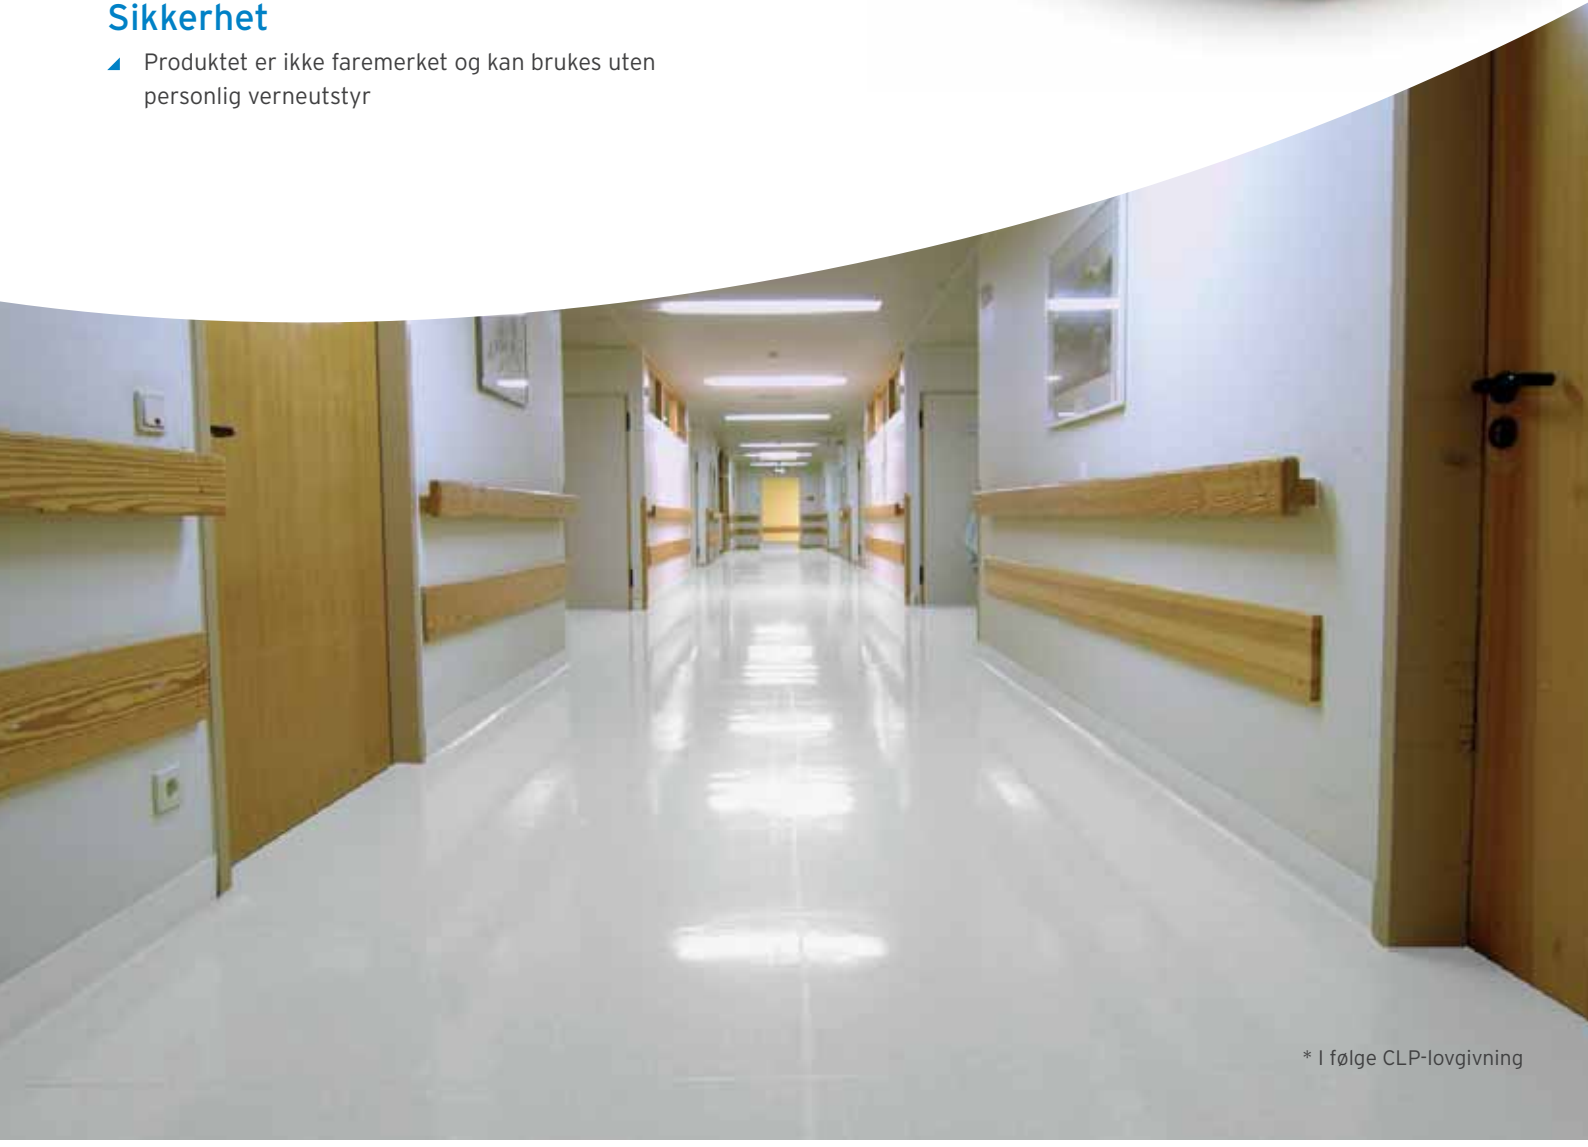

Bruksområde


- ▲ Til alle vann- og alkalibestandige gulv. Ikke egnet for tregulv, laminat og tekstilgulv.

Bruksanvisning:

Polishfjerning:



1. Sjekk hygieneplanen for detaljert brukerinformasjon.



2. For polishfjerning doseres MAXX Forte2 1:10 til 1:1, fortrinnsvis 1:3 i en bøtte eller i gulvvaskemaskinens tank. For rengjøring av generell smuss, eller ved bruk i gulvvaskemaskiner, bruk 2 - 5 % MAXX Forte2 i vann.



3. Påfør løsningen på gulvet og la den virke i ca. 10 minutter.



4. Skrubb gulvet systematisk. Ikke la bruksløsningen tørke.



5. Fjernbruksløsningen med en vannsuger.



6. Skyll grundig med rent vann, og fjern bruksløsningen med en vannsuger.




7. Fjern resterende vann med Ecolabs mikrofibermopp.

Generell rengjøring:



1. Sjekk hygieneplanen for detaljert brukerinformasjon.



2. For rengjøring av generell smuss, eller ved bruk i gulvvaskemaskiner, bruk 2 - 5 % MAXX Forte2 i vann.



3. Påfør løsningen på gulvet og la den virke i ca. 10 minutter.



4. Skrubb gulvet systematisk.



5. Skyll grundig med rent vann.

SPESIELL INFORMASJON

Test materialkompatibiliteten på et lite synlig sted før bruk. Sett frem varselstilt for våte gulv, og la stå til overflaten er helt tørr.

Kun til profesjonell bruk!

Sikkerhetsdatablader er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

OPPBEVARING:

Oppbevares i temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.

pH-verdi (100 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	VARENR.	FORPAKNING
MAXX Forte2	9084360	2 x 5 liters flasker

Globalt hovedkontor
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Europeisk hovedkvarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab a.s
Postboks 6440 Etterstad
N-0605 Oslo
Tlf.: +47 22 68 18 00
www.ecolab.no

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Med enerett.