





Wash'n Walk Gulvrengjøring uten skylling

Wash'n Walk er et revolusjonerende gulvrengjøringsmiddel utformet for å fjerne fettbelegg permanent fra glatte gulv. Basert på en patentert teknologi, bryter Wash'n Walk ned vanskelige fettavleiringer og gjør gulvene rene og sikre. Den avanserte formelen kombinerer biologiske ingredienser med tradisjonelle rengjøringsmidler for å fjerne fettannelser som er vanlige å finne i restauranter og produksjonslokaler.

- **Ytelse:** Enzymbasert formel som angriper fett og bidrar til å eliminere oppbygging av fett og olje.
- **Effektivitet:** Ingen skylling og enkel prosedyre sparer tids- og vannforbruk.
- **Sikkerhet:** Det er bevist at produktet øker friksjonen på glatte kjøkkenfliser av stein.

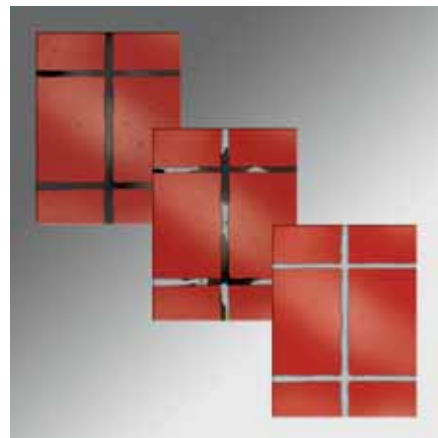

BRUKSANVISNING

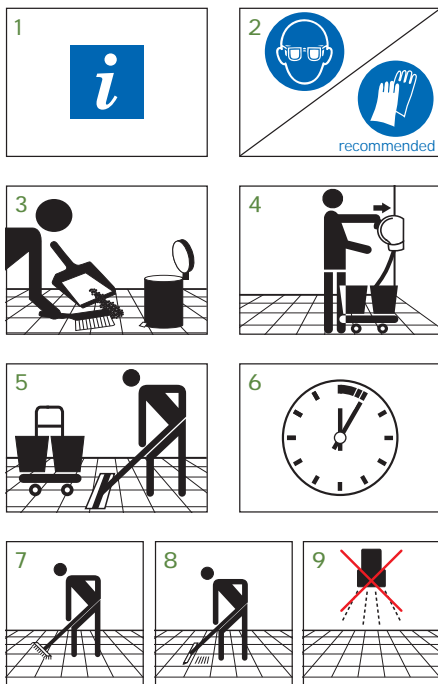

- 1 Sjekk hygieneplan og produktetikett for detaljert brukerinformasjon.
- 2 Bruk anbefalt personlig verneutstyr ved håndtering av produktet.
- 3 Tørk opp rester og fei gulvet.
- 4 Dosér Wash'n Walk direkte i bøtten til bruksløsning i ønsket styrke (vanntemperatur maks 40 °C).
- 5 Påfør Wash'n Walk bruksløsningen med Rasant mopp eller maskin.
- 6 La produktet virke til bruksløsningen trenger gjennom fett og smuss.
- 7 Børst gulvet med en stiv børste, mopp eller maskin.
- 8 Mopp opp løsningen eller bruk nal for å skyve overflødig væske mot sluket.
- 9 IKKE SKYLL! La gulvet lufttørke.

DOSERING

Anbefalt dosering :

Manuell rengjøring: 2-3%

Maskinell rengjøring: 1%

Din Ecolab-spesialist installerer og justerer doseringsenheten til dine rengjøringsbehov.

SPESIELL INFORMASJON

Må ikke sprayes.

Må ikke brukes på overflater som kommer i kontakt med næringsmiddel. pH-verdi (kons.): 7.0 - 8.5

Kun til profesjonell bruk.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra yrkesutøvere.

SIKKERHET

Må ikke blandes med andre produkter.

Kun til bruk i dispensers.

For ytterligere informasjon og sikkerhetsinstruksjoner, se produktetikett og sikkerhetsdatablad.

OPPBEVARING

Oppbevares i lukket originalemballasje i temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.

FORPAKNING

2 x 5 liter