

PressurePro Fasadevask nøytral RM 55

Allsidig rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere. For fjerning av fett, olje, skitt forårsaket av utslipp og insektrester på fasader og skjøre overflater.

pH 10
i konsentrat



Egenskaper

- Universal høytrykksrengjøringsmiddel
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Meget gode rengjøringsegenskaper, spesielt med kaldt vann
- Skånsom virkning
- Frisk og behagelig duft
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Silikonfri
- egnet for alkali-sensitive overflater (f.eks. aluminium)

Bruksalternativer

- Høytrykksspylere
- Sprayenheter
- manuell

Bruksområder

Landbruk	Transport og maskiner
Bilforhandler og bilverksted	Bil-/ motorvask, Rengjøring av deler
Byggebransjen	Transport og maskiner, Fasaderengjøring
Rengjøring av bygg	Overflater i tekstil, Fasaderengjøring
Offentlig drift	Bil-/ motorvask, Fasaderengjøring
Transportfirmaer og busselskaper	Bil-/ motorvask

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
2.5 l	4 Stk	6.295-579.0
10 l	1 Stk	6.295-090.0
20 l	1 Stk	6.295-411.0
1000 l	1 Stk	6.296-028.0

Anvendelse

Høytrykksspylere

- Angi dosering og temperatur på enheten.
- 1-80 °C behandlingstemperatur.
- Rengjør objekt i overlappende seksjoner.
- Skyll overflaten godt med rent vann.

Sprayenhet

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.

manuell

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Rengjør.
- Skyll med rent vann.

Instruksjoner for bruk


- Oppbevar frostsikkert.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

- EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Ytterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

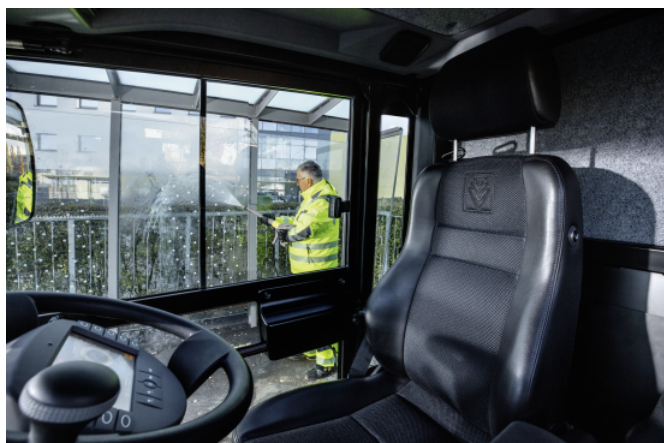

Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Høytrykksspylere	0.5 - 8 %	lett	130 m ²
1000 ml	Sprayenheter	10 %	medium	110 m ²
1000 ml	manuell	2 %	medium	125 m ²